
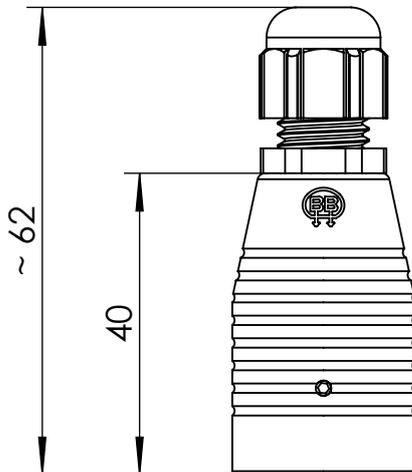
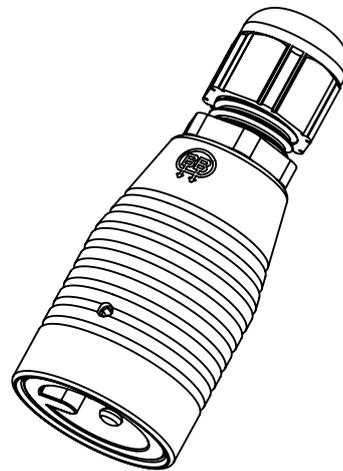



BRECHKUPPLUNG

Typ: FE 0202 Steckerteil




BRECHKUPPLUNG

Typ: FE 0202 Steckerteil

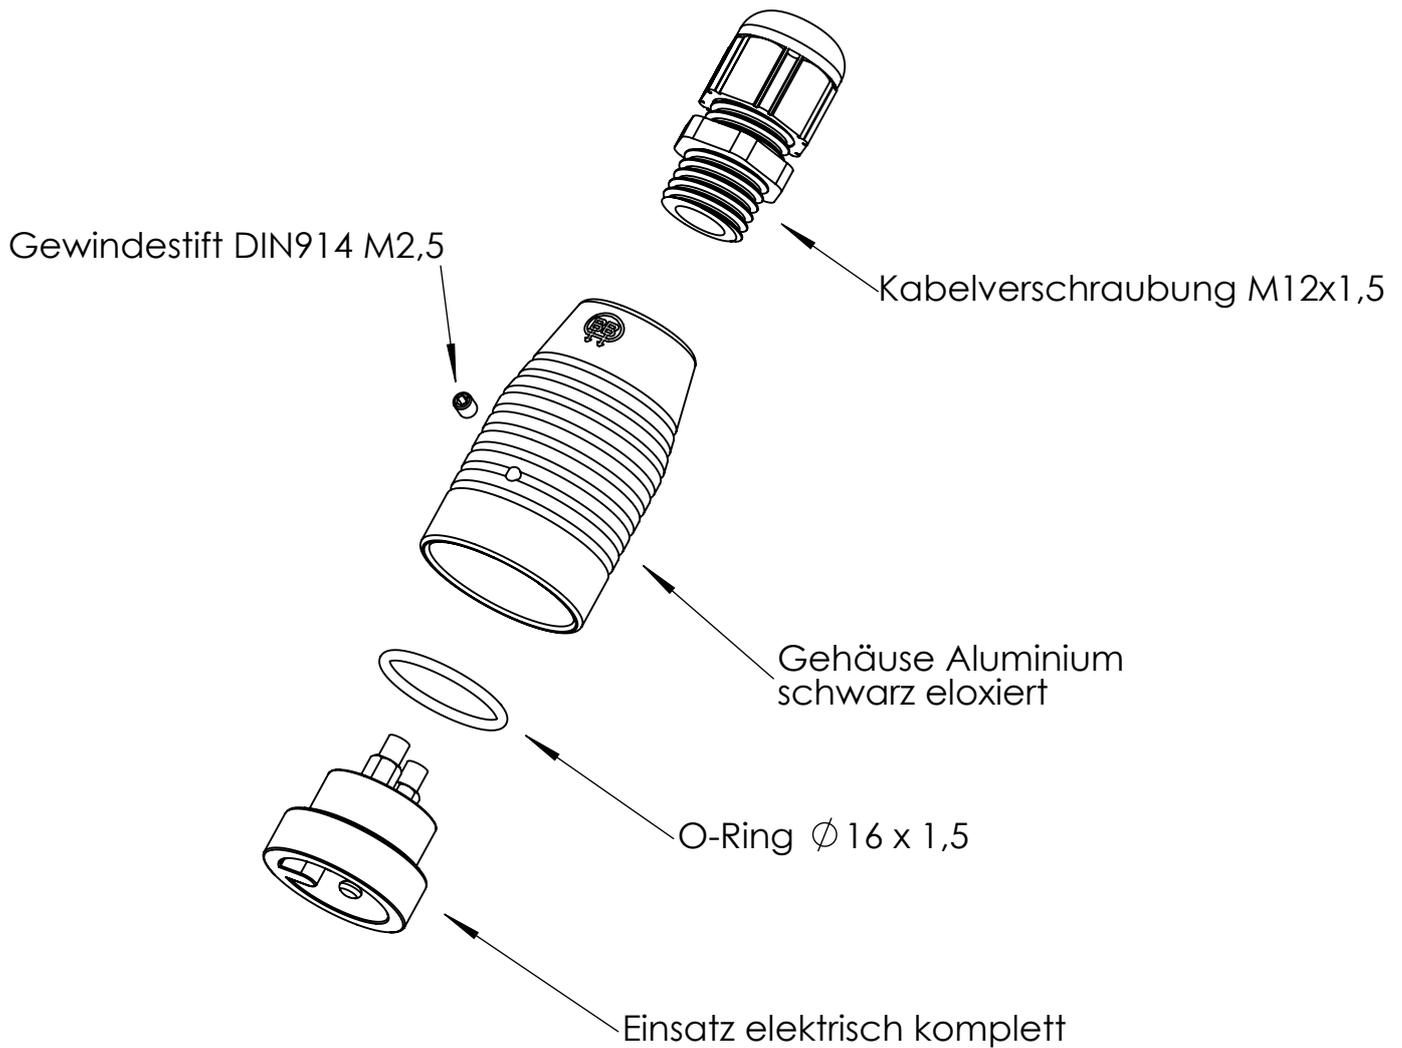

TECHNISCHE DATEN

Steckverbinder Gruppe	FE 0200					
Anzahl Pole	2					
	Buchsentteile				Steckerteile	
Bezeichnung	FE 0201	FE 0201 G	FE 0203	FE 0203 G	FE 0202	FE 0202 G
						
Verwendung	Kabel		Einbau		Kabel	
Artikelnummer	B 3201	B 3200	B 3006	B 3108	B 3199	B 3189
Material Kontakt- / Haltebuchsen	CuZn39Pb3 (versilbert)	CuZn39Pb3 (vergoldet)	CuZn39Pb3 (versilbert)	CuZn39Pb3 (vergoldet)	-	
Material Steckerstifte	-				CuZn39Pb3 (vernickelt)	CuZn39Pb3 (vergoldet)
Material Gehäuse	AlMgSi1 (schwarz eloxiert)					
Material Isoliereinsatz	Bakelite PF 31.5 (schwarz)					
Material Lötanschlüsse	CuZn39Pb3 (versilbert)					
Material Kabelverschraubung	Polyamid (schwarz)					
Kabelaußendurchmesser	3,5 - 7,0 mm*		-		3,5 - 7,0 mm*	
Anschlußquerschnitt	max. 4,5 mm ²					
Betriebsspannung (nach VDE 0110)	75V AC 60V DC					
Durchgangswiderstand	< 1 mΩ	< 0,6 mΩ	< 1 mΩ	< 0,6 mΩ	< 1 mΩ	< 0,6 mΩ
Dauerstrom	10 A					
Betriebstemperaturbereich	-25°C bis + 80°C					
Sonstiges	Verpolungsschutz Kabelverschraubung mit Zugentlastung **					

* auf Anfrage 1,0 - 5,0 mm

** auf Anfrage zusätzlich mit Biegeschutz