BRECHKUPPLUNG

Typ: FE 0203 Flanschbuchsenteil

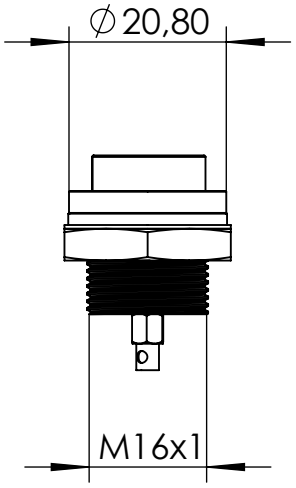

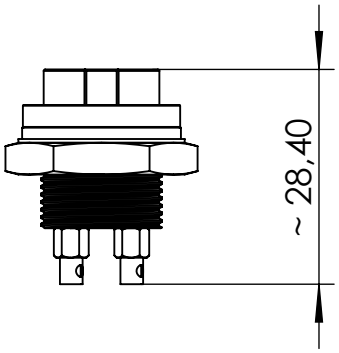





BREIDENBACH Solutions GmbH & Co. KG

Ortsstraße 20
64711 Erbach-Erbuch

Telefon +49 (0) 6062 / 94 27 - 5
Telefax +49 (0) 6062 / 94 27 - 77

eMail info@breidenbach.info
web www.breidenbach.info

Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten

BRECHKUPPLUNG

Typ: FE 0203 Flanschbuchsenteil

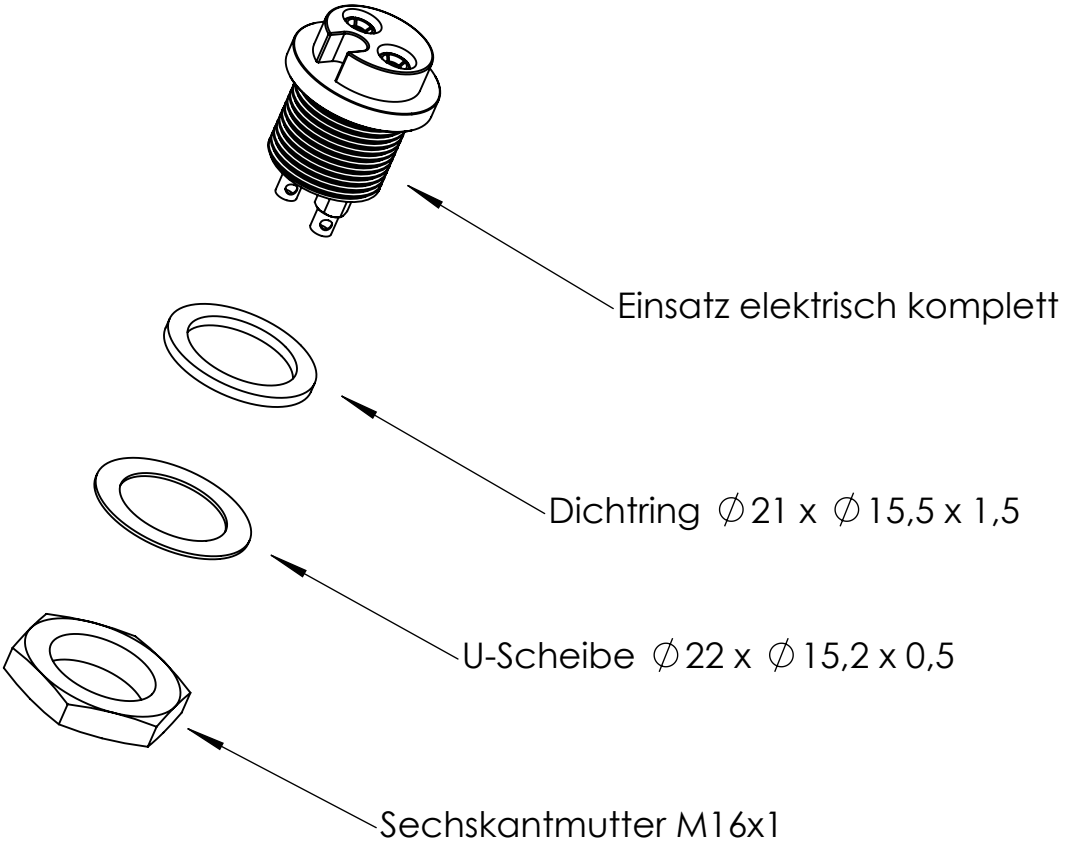

BREIDENBACH Solutions GmbH & Co. KG

Ortsstraße 20
64711 Erbach-Erbuch

Telefon +49 (0) 6062 / 94 27 - 5
Telefax +49 (0) 6062 / 94 27 - 77

eMail info@breidenbach.info
web www.breidenbach.info

Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten

Stand: 19.08.16

TECHNISCHE DATEN

Steckverbinder Gruppe	FE 0200					
Anzahl Pole	2					
	Buchsenteile				Steckerteile	
Bezeichnung	**FE 0201**	**FE 0201 G**	**FE 0203**	**FE 0203 G**	**FE 0202**	**FE 0202 G**
						
Verwendung	Kabel		Einbau		Kabel	
Artikelnummer	B 3201	B 3200	B 3006	B 3108	B 3199	B 3189
Material Kontakt- / Haltebuchsen	CuZn39Pb3 (versilbert)	CuZn39Pb3 (vergoldet)	CuZn39Pb3 (versilbert)	CuZn39Pb3 (vergoldet)	-	
Material Steckerstifte	-				CuZn39Pb3 (vernickelt)	CuZn39Pb3 (vergoldet)
Material Gehäuse	AlMgSi1 (schwarz eloxiert)					
Material Isoliereinsatz	Bakelite PF 31.5 (schwarz)					
Material Lötanschlüsse	CuZn39Pb3 (versilbert)					
Material Kabelverschraubung	Polyamid (schwarz)					
Kabelaußendurchmesser	3,5 - 7,0 mm *		-		3,5 - 7,0 mm *	
Anschlußquerschnitt	max. 4,5 mm²					
Betriebsspannung (nach VDE 0110)	75V AC 60V DC					
Durchgangswiderstand	< 1 mΩ	< 0,6 mΩ	< 1 mΩ	< 0,6 mΩ	< 1 mΩ	< 0,6 mΩ
Dauerstrom	10 A					
Betriebstemperaturbereich	-25°C bis + 80°C					
Sonstiges	Verpolungsschutz Kabelverschraubung mit Zugentlastung **					

* auf Anfrage 1,0 - 5,0 mm
** auf Anfrage zusätzlich mit Biegeschutz

BREIDENBACH Solutions GmbH & Co. KG

Ortsstraße 20
64711 Erbach-Erbuch

Telefon +49 (0) 6062 / 94 27 - 5
Telefax +49 (0) 6062 / 94 27 - 77

eMail info@breidenbach.info
web www.breidenbach.info

Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten